

Valonsäädin

BT valonsäädin 3 - 200 W 10 kpl


Tyyppi: 6715/10 UBT

Snro: 2625004

Tuotetunnus: 2CKA006710A0028

GTIN: 4011395315019

Bluetooth valonsäädin Casambi (Bluetooth Low Energy) järjestelmään, relettä voidaan ohjata 6716 UBT painikkeella tai Casambi App:llä. Soveltuu ohjattavaksi myös tavallisella vipupainikkeella. Voidaan käyttää 230 V kuormien kytkemiseen. Nimellisjännite 230 V.
Nimellistajuus 50Hz/60.
Yksi säädettävä kanava (vain trailing edge).
Nimellisteho 3-200 W resistiivinen kuorma ja 3-100 VA/W LEDi kuorma.
IP20.
Käyttölämpötila: -5 °C - 45 °C.
Mitat 50x50x19

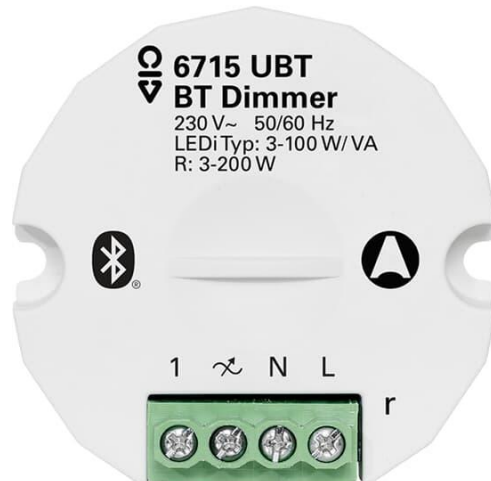

Tekniset tiedot

ETIM Data

Soveltuu valonsäätimeksi:	Kyllä
Soveltuu impulssipainikkeeksi:	Kyllä
Soveltuu rullaverhokytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisikytkimeksi:	Ei
Soveltuu markiisi-/rullaverhokytkimelle:	Ei
Soveltuu kytkimeksi:	Ei
Kotelossa:	Ei
Putkikotelossa:	Ei
Piirilevy/-moduuli:	Kyllä
Virtalähde:	230 V CA
Painiketila:	Kyllä
Kytöntila:	Ei

Tuotekortti

BT valonsäädin 3 - 200 W 10 kpl



Radiokaukosäätimellä:	Ei
Radio-ohjelmointilaitteella:	Ei
Radiopainikkeella:	Ei
Releiden määrä:	1
Asennustapa:	uppoasennus
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Kiinnitystapa:	puristusasennus
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Rolling code system:	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei