


Moduulikontaktori

4 S, 0 A. 25 A, U_c = 24 VAC/DC, aut./man.-ohjaus

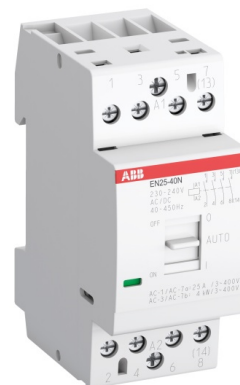

Tyyppi: EN25-40N-01

Snro: 3707805

Tuotetunnus: 1SAE232111R0140

GTIN: 4013614518126

IP20

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Mitoituskäyttöjännite:	220...400 V
Mitoitettu toimintavirta:	25 A
Mitoitettu magnetointijännite:	24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):	AC/DC
Magnetointijännitteen tyyppi:	AC/DC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:	4
Liukusäädin manuaalikäyttöön:	Kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	2
Uputussyvyys:	58 mm
Lisäyksikkömahdollisuus:	Kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:	Kyllä

Tuotekortti

4 S, 0 A. 25 A, U_c = 24 VAC/DC, aut./man.-ohjaus



Hurinaton: Kyllä

Kotelointiluokka (IP): IP20
