

BasicLINE käytävä


BasicLINE käytävä, valkoinen

Tyyppi: 6818U-500


Snro: 2619333

Tuotekoodi: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051



Läsnäolo-/liiketunnistin suurten tilojen valvontaan. Valvonta-alue 360°Ø 24m, kun laite on asennettu 2,5m korkeuteen. Valaistustason säätö 10 - 2000lux, katkaisuviive 10s - 30min. ja asennuskorkeus 2 - 3 metriä, IP40. Sivuhajaimena voidaan käyttää sulkeutuvia painonappeja ja IR-kaukosäädintä 6843. Asennus alakattoon tai pinta-asennusrasiaan 6888 (tällöin IP54).

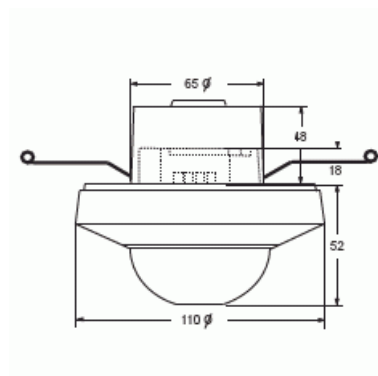

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat: 110x110x70 mm

Luokitus

Kotelointiluokka: IP40

Elektroniikka

Valvonta-alue: 360 °

Sähkösuureet

Nimellistaajuus: 50 Hz

Pakkaus

Paketti:	1/18
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekykentä:	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	12 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	uppoasennus
Kattoasennus:	Kyllä
Seinäasennus:	Ei
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä

Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP40
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäällöoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	30...360 °
Valaistustason raja-arvo:	10...2000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	2000 W
Lämpötila:	-20...45
Tunnistusektoreiden määrä:	1
Ala-aseman sisääntulo:	Kyllä
Hälytystoiminto:	Ei
Leveys:	110 mm
Korkeus:	110 mm
Syvyys:	100 mm
Upotussyvyys:	48 mm
Upotushalkaisija:	65 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	48 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei