

Liiketunnistin Vahti-Jussi®

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, antrasiitti

Tyyppi: 6847/11AGM-35-500


Snro: 2619336

Tuotekoodi: 2CKA006800A2526

GTIN: 4011395150573

IP55

230V, 16AX rele, IP55 pinta-asennukseen. Käyttölämpötila -25°C - +55°C. Valvonta-alue 220°, anturiosa kallistettavissa alas ja käännettävissä vaakatasossa. Havaintoetäisyys 16m eteen ja molemmille sivuille, kun asennuskorkeus 2,5m. Neljä valvonta-aluetta, myös takaosan valvonta. Valaistustason säätö 0,5 – 300Lux, katkaisuviive 10s – 30min tai 1 sekunnin pulssi.

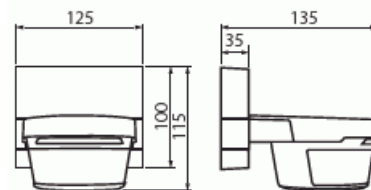

Tekniset tiedot

Mitat

Mitat:	115x125x141 mm
Paino:	550 g

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP55
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 55 °C
------------------	---------------

Sähkösuureet

Tehokerroin (cos ϕ):	0.6
Kytkevirta:	≤ 16 AX

Värit

Väri:	Anthracite
-------	------------

Elektroniikka

Käyttötaajuus:	50 ... 60 Hz
Valvonta-alue:	220°, eteen 16 m, sivuille 16 m
Kytkeäika:	10 s-30 min

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Malli / Tyyppi:	liiketunnistin
Anturin tyyppi:	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä:	Ei
Vakiovalosäätö:	Ei
HVAC-ohjaus:	Ei
Pakotettu päällekytkentä:	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä:	Kyllä
Eläintunnistus:	Ei
Aliryömintäsuojaus:	Kyllä
Ketjutettava:	Ei
Optimaalinen asennuskorkeus:	2.5 m
Porraskäytävän valvonta:	Kyllä
Vaihevalintakytkin:	Ei
Tunnistusalueen maksimileveys:	16 m
Tunnistusalueen maksimipituus:	16 m

Havainnointialueen halkaisija:	32 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:	Ei
Kaukokäyttö:	Kyllä
Kauko-ohjaus:	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö:	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:	Kyllä
Merkintantoyksiköllä:	Ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:	Ei
Asennustapa:	pinta-asennus
Kattoasennus:	Ei
Seinäasennus:	Kyllä
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Väri:	antrasiitti
RAL-numero (vastaava):	7021
Läpinäkyvä:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP55
Taajuus:	50...60 Hz
Nimellisjännitealue:	230 V
Vähimmäispäälläoloaika:	10 s
Enimmäistyösykli:	30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:	8...220 °
Vaakasuuntainen tunnistusalue:	-30...30 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:	-10...10 °
Valaistustason raja-arvo:	0...1000 lx
Enimmäiskytkentäteho:	3680 W
Lämpötila:	-25...55
Tunnistussektoreiden määrä:	1
Ala-aseman sisääntulo:	Ei
Hälytystoiminto:	Ei

Tuotekortti

Vahti-Jussi® 220 MasterLINE, antrasiitti



Leveys:	115 mm
Korkeus:	125 mm
Syvyys:	141 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:	Ei
Google Assistant -yhteensopiva:	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:	Ei
IFTTT-tuki:	Ei