

Pistorasia

Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini

Tyyppi: 404EA-83


Snro: 2406009

Tuotetunnus: 2TKA00001615

GTIN: 6438199003368



Pistorasiassa on kaksi 2-osaista pistorasiarunkoa, jotka on ketjutettu valmiiksi. Molemmissa rungoissa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Lapsisuoja on integroitu pistorasiarunkoihin. IP21 tiiveys saavutetaan vain jos kaapeli tuodaan alhaalta.

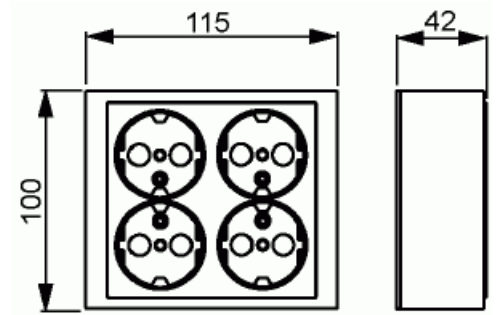

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Nimellisvirta: 16 A

Luokitus

Suojausluokka: IP21

Pakkaus

Paketti: 1/20

Yksikkö: kpl

ETIM Data

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä): | 2 |
| Merkinantolampulla: | Ei |
| Yksikköjen määrä: | 4 |
| Vaiheiden lukumäärä: | 1 |
| Merkintä/ilmaisu: | ei ole |
| Kytöntätapa: | pistokepuristin / jousiliitin |
| Saranoitu kansi: | Ei |
| Parannettu kosketussuojaus: | Kyllä |
| Merkintäpaikka: | Ei |
| Väri: | alumiini |
| RAL-numero (vastaava): | 9006 |
| Metalliväri: | Kyllä |
| Läpinäkyvä: | Ei |
| Lukittava: | Ei |
| Irrotus/vapautus-mekanismi: | Ei |
| Eristetty asennus: | Ei |
| Toiminnanilmaisevalla valolla: | Ei |
| Hakuvalolla: | Ei |
| Ylijännitesuojaus: | Ei |
| Vikavirtasuojaus: | Ei |
| Pienoissulakkeella: | Ei |
| Erikoisteholähde: | ei erityistä virtalähdettä |
| Asennustapa: | pinta-asennus |
| Kiinnitystapa: | ruuvikiinnitys |
| Materiaali: | muovi |
| Materiaalin laatu: | kestomuovi |
| Halogeeniton: | Kyllä |
| Pinnan suojaus: | lakattu |
| Pintamateriaali: | kiiltävä |
| Antibakteerinen käsittely: | Ei |
| Ketjutusmahdollisuus: | Ei |
| Päälle/pois-kytkimellä: | Ei |

Tuotekortti

Pistorasia, Impressivo, 4-osainen, maadoitettu, jousiliittimet, alumiini



| | |
|--------------------------------|--------|
| Kääntyvä keskiosa: | Ei |
| Nimellisvirta: | 16 A |
| Nimellisjännite: | 250 V |
| Taajuus: | 50 Hz |
| Sopii kotelointiluokalle (IP): | IP21 |
| Laitteen leveys: | 115 mm |
| Laitteen korkeus: | 42 mm |
| Laitteen syvyys: | 100 mm |