

Levyseinäkojerasia

Kojerasia levyseiniin reikä Ø74 mm

Tyyppi: AUS74.2

Snro: 1152372

Tuotekoodi: 2TKA00003482

GTIN: 6438199005041



AUS74.2 on edestä asennettava teleskooppisella pohjaosalla varustettu kojerasia 1-3 kipsilevyisiin seiniin (seinän paksuus 9 - 39 mm).

Teleskooppisen pohjan ansiosta rasian korkeus on 54 - 70 mm.

Asennusreiän halkaisija Ø73-74 mm (normaali rasiapora).

Rasian pohjaosan sivussa (yläpuoli) on yksi Ø20 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti, yksi MMJ:lle (Ø 8-13 mm) / Ø20mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti.

Rasian pohjaosan sivussa (alapuoli) yksi Ø16 mm taipuisalle muoviputkelle tarkoitettu läpivienti sekä kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten. Pohjassa kaksi vedonpoistajalla varustettua läpivientä MMJ-kaapelien (Ø 8-13 mm) asennusta varten.

Lisäksi kaksi läpivientä heikkovirtakaapeleille.


Rasioita voidaan yhdistää vapaasti toisiinsa rasian jokaisella sivulla olevilla kiinnitysurilla (c/c 71 mm). Jokaisella sivulla on myös avattava aukkoaihio, joiden kautta rasiayhdistelmissä saadaan myös reitti johtimille rasiasta toiseen.

Rasiassa on kojeen kiinnitysruuveille jokaisella sivulla kaksi ruuvitolppa-aihiota. Tehtäessä rasiayhdistelmiä pohjassa olevaa reikää voidaan käyttää rasioiden keskikohtien merkintää varten.

Rasiassa kaksi kiinnitysaihiota vinoruuveille, joiden avulla rasia voidaan kiinnittää esim. hirsiseiniin tai kiinni puiseen seinärankaan.

Rasian suojausluokka on IP3X.

Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

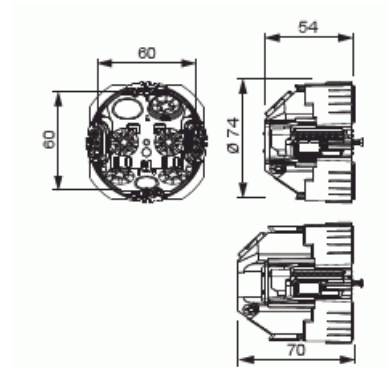

Tekniset tiedot

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-25 ... 90 °C
------------------	---------------

Mitat

Muoviputkelle:	Ø16/20mm
----------------	----------

Sähkösuureet

Käyttöjännite:	400 V
----------------	-------

Pakkaus

Paketti:	60
----------	----

Yksikkö:	kpl
----------	-----

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
--------------	-------------

Muoto:	pyöreä
--------	--------

Rakennetyyppi:	liitäntärasia (pyöreä/neliö)
----------------	------------------------------

Malli / Tyyppi:	yksittäinen
-----------------	-------------

Pyörivä rengas:	Ei
-----------------	----

Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
----------------------	-------

Varusteena:	ei ole
-------------	--------

Halkaisija:	74 mm
-------------	-------

Pituus:	73 mm
---------	-------

Leveys:	73 mm
---------	-------

Syvyys:	73 mm
---------	-------

Sisäsyvyys:	52 mm
-------------	-------

Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
----------------------------	---

Kiinnitystapa:	ruuvi
----------------	-------

Ruuveilla:	Kyllä
------------	-------

Tuotekortti

Kojerasia levyseiniin reikä Ø74 mm



Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:	8...13 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Kotelointiluokka (IP):	IP3X
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole