

Liitöntäkansi

Jakorasioille IP44

Tyyppi: AK12.2


Snro: 1152565

Tuotetunnus: 2TKA150002G1

GTIN: 6418677311680



AK12.2 on liitöntäkansi jakorasioille. Sitä voidaan käyttää sekä uppoettä pinta-asennuksessa (AP7 rasia). Kannessa kolme kalvotiivistettä, keskiaihio Ø20 mm (max. 5 x 6 mm) ja sivuaihiot Ø16 mm. Kannessa 3 kpl vedonpoistimia. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

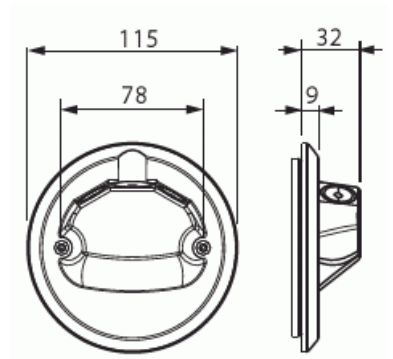

Tekniset tiedot

Luokitus

Kotelointiluokka: IP44

Pakkaus

Paketti: 10/50

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Halkaisija: 115 mm

Rasian/kotelon halkaisija: 95 mm

Pituus: 115 mm

Leveys: 115 mm

Syvyys:	115 mm
Muoto:	pyöreä
Malli / Tyyppi:	asennuskansi
Kapeliaukolla:	Kyllä
Halogeeniton:	Kyllä
Väri:	valkoinen
Ruuveilla:	Kyllä
Sinetöitävissä:	Ei